


## <テーブル 組立説明書>

1. 部品表・金具表により、数を確認してください。組立の際はかならず2人以上でおこなってください。
2. 天板組(A)を平らな場所に、裏面を上にして置いてください。この際、天板組(A)に傷つかないように、なにかやわらかいものはさむか、カーペットの上などが良いでしょう。
3. 丸ナット(イ)を取付けます。丸ナット(イ)の穴が横方向になるよう注意し、十字面を手前にして奥まで入れてください。(図1参照)
4. 幕板のダボを、脚組(B)の貫通していない方の穴に差し込んでください。
5. 脚組(B)と幕板を組みます。脚組(B)の側面からボルト(ハ)を差し込み軽く固定をします。締められない場合は、丸ナット(イ)の横穴にボルト(ハ)が入るよう、丸ナット(イ)の横穴位置をドライバーで調節してください。
6. 天板組(A)と脚組(B)を六角セムス(ロ)で軽く固定をしてください。
7. 軽く締めていた、六角セムス(ロ)とボルト(ハ)をしっかり締めてください。
8. ボルト4ヶ所にキャップ(ニ)を取り付けてください。
9. 最後にテーブルを片方の脚に過度の荷重がかからないように、脚を床から持ち上げて起こしたら完成です。

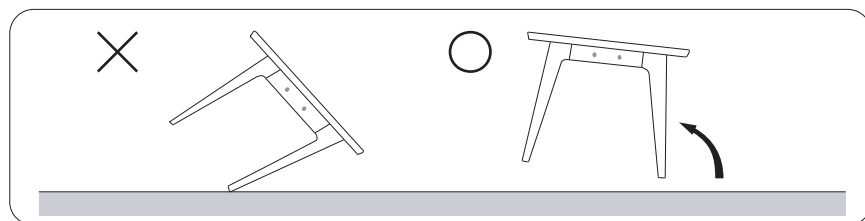

- ・使用中に天板の揺れがある場合は、六角セムスやボルトを増し締めしてください。
- ・テーブルの上には絶対乗らないでください。破損の原因になります。
- ・形状が異なっても、組立方は同じです。

### 部品表

(A)天板組	1
(B)脚組	2

### 金具表

	(イ)丸ナット	4
	(ロ)六角セムス	4
	(ハ)ボルト	4
	(ニ)キャップ	4

